


1



2

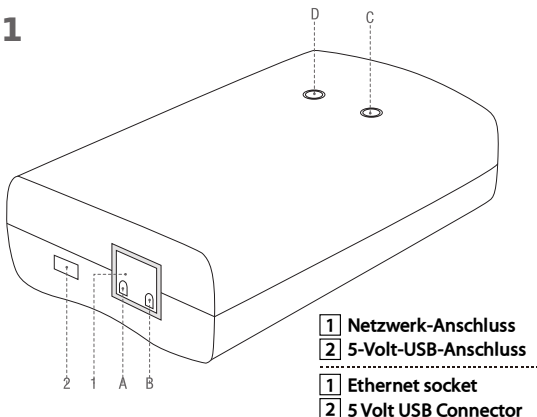

## D Bedienungsanleitung

ITGW-433

Mit dem WLAN Switch (LAN-Gateway) ITGW-433 wird das iPhone oder Android Smartphone zur Schaltzentrale für alle intertechno-Funk-Empfänger (ab Baujahr 1995) in Haus und Garten.

### WLAN Switch vorbereiten (Abb. 1).

- 1.ITGW-433 via Netzwerk-Kabel mit dem WLAN-Router verbinden.
- 2.ITGW-433 über das mitgelieferte micro-USB-Netzteil mit Energie versorgen.
3. Bedeutung der LEDs:  
grüne LED (A): Betriebsbereit bei kontinuierlichem Leuchten.  
gelbe LED (B): Blinken im 1s-Takt signalisiert erfolgreiche Netzwerkverbindung.  
rote LED (D): Empfangsbereit. Leuchtet wenn die App das ITGW-433 sucht.  
blaue LED (C): Blinkt auf wenn Steuerkommando verarbeitet wird.

rot & blaue LED (C & D) blinken rasch: Netzwerkfehler. Keine Netzwerkverbindung gefunden. Gerät vom Strom trennen. Netzwerkverbindung prüfen und neu mit Strom versorgen.

### WLAN Switch bedienen:

1. Kostenlose Android oder iOS-App unter QR-Code (Abb. 2) herunterladen und die App installieren.  
Alternativ bei Google Play oder im Apple Store nach „intertechno WLAN Switch“ suchen.
2. Die wichtigsten Funktionen der App werden beim ersten Start in einem Walkthrough beschrieben, welcher über das Navigationsmenü jederzeit wieder aufgerufen werden kann. Das Navigationsmenü wird durch Klicken auf das Symbol geöffnet. Dieser Walkthrough beantwortet alle Standard-Bedienungsfragen.
3. Durch Klicken auf das Symbol wird nach dem ITGW-433 im WLAN-Netz gesucht. Ein gefundenes Gateway wird durch das Signal-Symbol angezeigt.

### Module (IT-Empfänger) hinzufügen und codieren:

- 1.) Alle Module werden in einer Liste dargestellt. Diese Liste ist das Zentrum der App.
- 2.) Selbstlernende Funk-Empfänger:  
Für eine höhere Sicherheit mit allen selbstlernenden Funk-Empfängern von intertechno wird unter Einstellungen ein persönliches Lerncode-Passwort festgelegt.
- 3.) Durch Klicken auf das Symbol „Modul hinzufügen“ wird ein neuer Funk-Empfänger festgelegt.
  - 1.) Namen eingeben (z.B. Gartenpumpe).
  - 2.) Das entsprechende Modul (IT-Empfänger) auswählen.
  - 3.) Auswahl der Codierung.  
Es stehen die Codierrad-Codes von A-P und 1-16 zur Verfügung.  
Bei den Lern-Codes stehen 16 Codes zur Verfügung.  
Diese 16 Codes sind durch das gewählte Passwort festgelegt,  
das mit 16.7 Millionen Möglichkeiten sehr hohe Sicherheit garantiert.
- 4.) Mit „Speichern“ beenden.
- 5.) Zum Anlernen oder Löschen von Codierungen,  
bitte die jeweilige Bedienungsanleitung der Funk-Empfänger beachten!

### Bedienhinweis:

- Um einen Eintrag zu editieren oder zu löschen, den entsprechenden Eintrag gedrückt halten.
- Um einen Eintrag zu verschieben, das Icon des entsprechenden Eintrags gedrückt halten.  
z.B.: Funk-Zwischenstecker vor Funk-Einbauschalter

### Besonderheit: Dimmer-Synchronisation:

Selbstlernende intertechno-Dimmer können über die App definiert gedimmt werden. Diese Empfänger sind mit einem besonderen Dimmer-Symbol gekennzeichnet.

**Da die WLAN-Switch APP ständig erweitert und verbessert wird, führen Sie bitte regelmäßig die Updates durch!**

### Icon-Übersicht:

